


陶瓷偏心半球阀 Ceraminc Eccentric Semi-Ball Valve

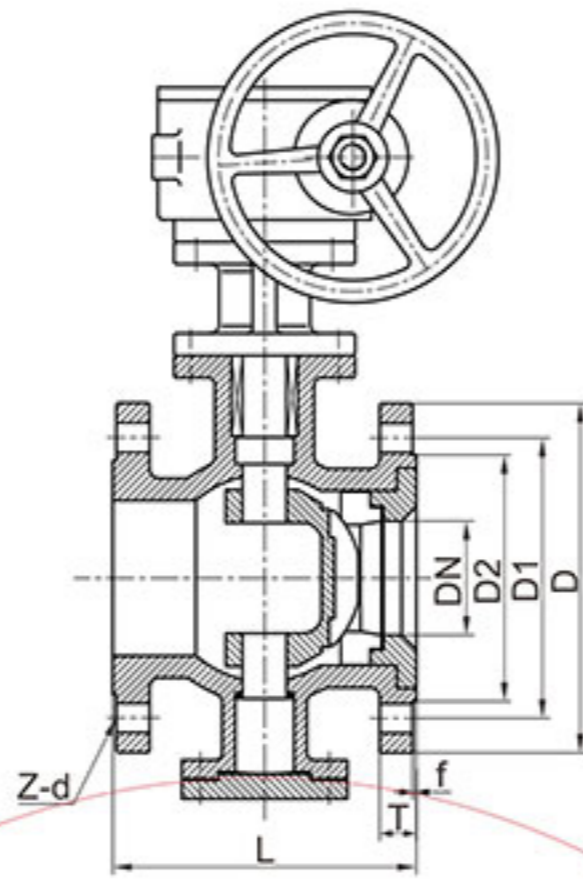

陶瓷偏心半球阀
Ceraminc Eccentric Semi-Ball Valve

技术规范 Technical Specification

公称通径 Nominal Diameter	DN50~DN300
公称压力 Nominal Pressure	1.0MPa, 1.6MPa, 2.5MPa, 150Lb
适用温度 Temperature Range	-29°C(不结冰 ice-free)~180°C
阀体材质 Body	WCB, 304, 316
阀芯材质 Disc	高强度结构陶瓷(Al ₂ O ₃)
密封阀座 Seat	高强度结构陶瓷(Al ₂ O ₃)
连接方式 Connection	法兰, 对夹(Flange, Wafer)
法兰标准 Flange standard	GB/T 9113, ASME/ANSI B16.5

GB/T 9113

DN	L	PN10(1.0MPa)						PN16(1.6MPa)					
		D	D1	D2	T	f	Z-d	D	D1	D2	T	f	Z-d
50	124/178	165	125	102	18	3	4-Φ18	165	125	102	18	3	4-Φ18
65	145/190	185	145	122	18	3	8-Φ18	185	145	122	18	3	8-Φ18
80	165/203	200	160	138	20	3	8-Φ18	200	160	138	20	3	8-Φ18
100	194/229	220	180	158	20	3	8-Φ18	220	180	158	20	3	8-Φ18
125	210/254	250	210	188	22	3	8-Φ18	250	210	188	22	3	8-Φ18
150	229/267	285	240	212	22	3	8-Φ22	285	240	212	22	3	8-Φ22
200	243/292	340	295	268	24	3	8-Φ22	340	295	268	24	4	12-Φ22
250	297/330	395	350	320	26	3	12-Φ22	405	355	320	26	4	12-Φ26
300	338/356	445	400	370	26	4	12-Φ22	460	410	378	28	4	12-Φ26

注：更多尺寸，请联系有氟密工程师。

Note: For more size, please consult our engineer.